

行列-ベクトル積

東京大学情報基盤センター 准教授 片桐孝洋

2015年6月2日(火) 10:25-12:10

スパコンプログラミング(1)、(I)

I

講義日程（工学部共通科目）

レポートおよびコンテスト課題
(締切:
2015年8月3日(月)24時 厳守

▶ ~~4月14日: ガイダンス~~

~~4月21日~~

- ~~● 並列数値処理の基本演算(座学)~~

~~4月28日: 座学のみ~~

- ~~● ソフトウェア自動チューニング~~
- ~~● 非同期通信~~

~~5月12日: スパコン利用開始~~

- ~~● ログイン作業、テストプログラム実行~~

~~5月19日~~

- ~~● 高性能演算技法1
(ループアンローリング)~~

~~6月2日(8:30-10:15)~~

- ~~● 高性能演算技法2
(キャッシュブロック化)~~

5. 6月2日(10:25-12:10)

- 行列-ベクトル積の並列化

6. 6月9日(8:30-10:15)

★大演習室2

- べき乗法の並列化

7. 6月9日(10:25-12:10)

- 行列-行列積の並列化(1)

8. 6月16日

- 行列-行列積の並列化(2)

9. 6月23日

- LU分解法(1)
- コンテスト課題発表

10. 6月30日

- LU分解法(2)

11. 7月7日

- LU分解法(3)

講義の流れ

1. 行列-ベクトル積のサンプルプログラムの実行
2. 並列化の注意点
3. 並列化実習
4. レポート課題

サンプルプログラムの実行 (行列-ベクトル積)

はじめての基本演算

EMACSコマンドの再確認

- ▶ **C-** : Control キーを押しながら
- ▶ **M-** : Esc キーを押しながら
- ▶ **C-x C-s** : データセーブ
- ▶ **C-x C-c** : 終了
- ▶ **C-g** : わからなくなったとき
- ▶ **C-k** : 1行消去してバッファにコピー
(連続して入力すると複数行消去可)
- ▶ **C-y** : 上記のバッファをカーソル位置にコピー
- ▶ **C-s** : 文字列を検索し、その場所に移動。以降 **C-s** で次の候補に移動する。移動したい関数名を入れて利用する。
- ▶ **M-x goto-line** : 行きたい行に飛ぶ。入力後、行の番号を聞いてくる。

行列-ベクトル積のサンプルプログラムの注意点

- ▶ C言語／Fortran言語版のファイル名

Mat-vec-fx.tar

- ▶ ジョブスクリプトファイルmat-vec.bash 中のキュー名を
lecture から

lecture7 (工学部共通科目)

に変更し、pjsub してください。

- ▶ lecture : 実習時間外のキュー
- ▶ lecture7: 実習時間内のキュー

行列 - ベクトル積のサンプルプログラムの実行 (C言語)

- ▶ 以下のコマンドを実行する

```
$ cp /home/z30082/Mat-vec-fx.tar ./
$ tar xvf Mat-vec-fx.tar
$ cd Mat-vec
```
- ▶ 以下のどちらかを実行

```
$ cd C :C言語を使う人
$ cd F :Fortran言語を使う人
```
- ▶ 以下共通

```
$ make
$ pjsub mat-vec.bash
```
- ▶ 実行が終了したら、以下を実行する

```
$ cat mat-vec.bash.oXXXXXXX
```

実行結果（C言語）

▶ 以下のような結果が出ればOK。

N = 10000

Mat-Vec time = 0.171097 [sec.]

1168.927027 [MFLOPS]

OK!

実行結果 (Fortran言語)

▶ 以下のような結果が出ればOK。

$N = 10000$

Mat-Vec time[sec.] = 0.1665926129790023

MFLOPS = 1200.533420532020

OK!

サンプルプログラムの説明（C言語）

▶ `#define N 10000`

数字を変更すると、**行列サイズが変更**できます

▶ `#define DEBUG 1`

「1」としてコンパイルすると、演算結果が正しいことがチェックできます。

▶ 再コンパイルは、以下のように入力します。

`% make clean`

`% make`

Fortran言語のサンプルプログラムの注意

- ▶ 行列サイズNNの宣言は、以下のファイルにあります。

`mat-vec.inc`

- ▶ 行列サイズ変数が、NNとなっています。

`integer NN`

`parameter (NN=10000)`

演習課題

- ▶ **MyMatVec**関数(手続き)の<中身>を
並列化してください。
- ▶ デバック時には、
 - ▶ **#define N 192**
にしてください。そうしないと、実行時間が
大変かかってしまいます。
 - ▶ **#define DEBUG 1**
にして、結果を検証してください。

演習課題の注意

- ▶ データが各PEに完全に分散された状態から初めてください。
(データ分散の処理は不要です)
- ▶ 以下はデータの中身を気にする人に:
 - ▶ 結果を検証する場合、行列とベクトルの初期データはすべて1です。
 - ▶ 結果を検証しない場合には、行列とベクトルの初期データに、疑似乱数を使っています。
 - ▶ 疑似乱数は、乱数の種を固定しない限り各PEで同じ値になることは保証されません。
 - ▶ このサンプルプログラムでは、**srand()**関数で乱数の種を固定していますので全PEで同じ乱数系列が発生されます。
 - ▶ 逐次と同じデータの中身を並列版で保障する場合、自分の担当部分まで乱数が発生させて、不要な場所は発生した乱数を捨てる必要があります。

演習課題の注意

- ▶ 本実習では、MPI通信関数は不要です。
- ▶ このサンプルプログラムでは、
演算結果検証部分が並列化されていない
ため、MatVec関数のみを並列化しても、
検証部でエラーとなります。
 - 検証部分も、計算されたデータに各PEで対応する
ように、並列化してください。
 - 検証部分においても、行列-ベクトル積と同様の
ループとなります。

MPI並列化の大前提（再確認）

▶ SPMD

- ▶ 対象のメインプログラム（mat-vec.c）は、
 - ▶ **すべてのPEで、かつ、**
 - ▶ **同時に起動された状態**から処理が始まる。

▶ 分散メモリ型並列計算機

- ▶ 各PEは、完全に独立したメモリを持っている。（**共有メモリではない**）

本実習プログラムのTIPS

- ▶ myid, numprocs は大域変数です

- ▶ myid (=自分のID)、および、numprocs(=世の中のPE台数)の変数は大域変数です。


MyMatVec関数内で、引数設定や宣言なしに、参照できます。

- ▶ myid, numprocs の変数を使う必要があります

- ▶ MyMatVec関数を並列化するには、myid、および、numprocs変数を利用しないと、並列化できません。


並列化の考え方（C言語）

▶ SIMDアルゴリズムの考え方（4PEの場合）

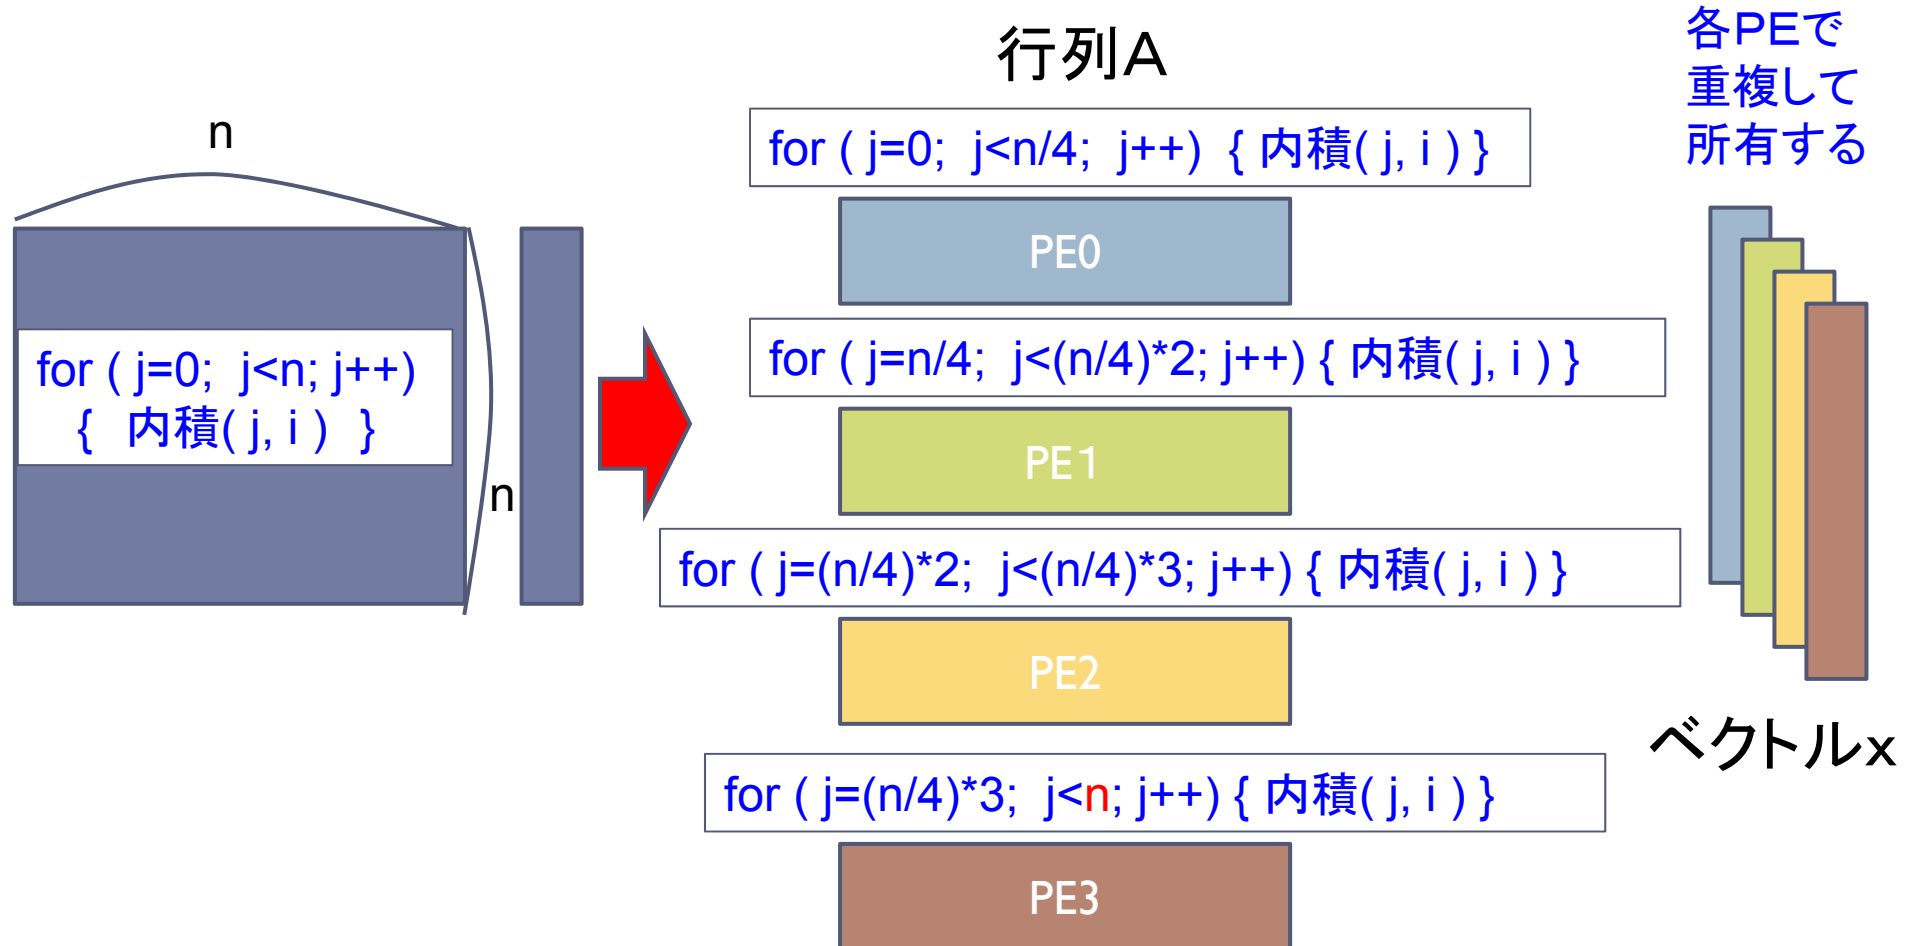


並列化の考え方 (Fortran言語)

▶ SIMDアルゴリズムの考え方(4PEの場合)

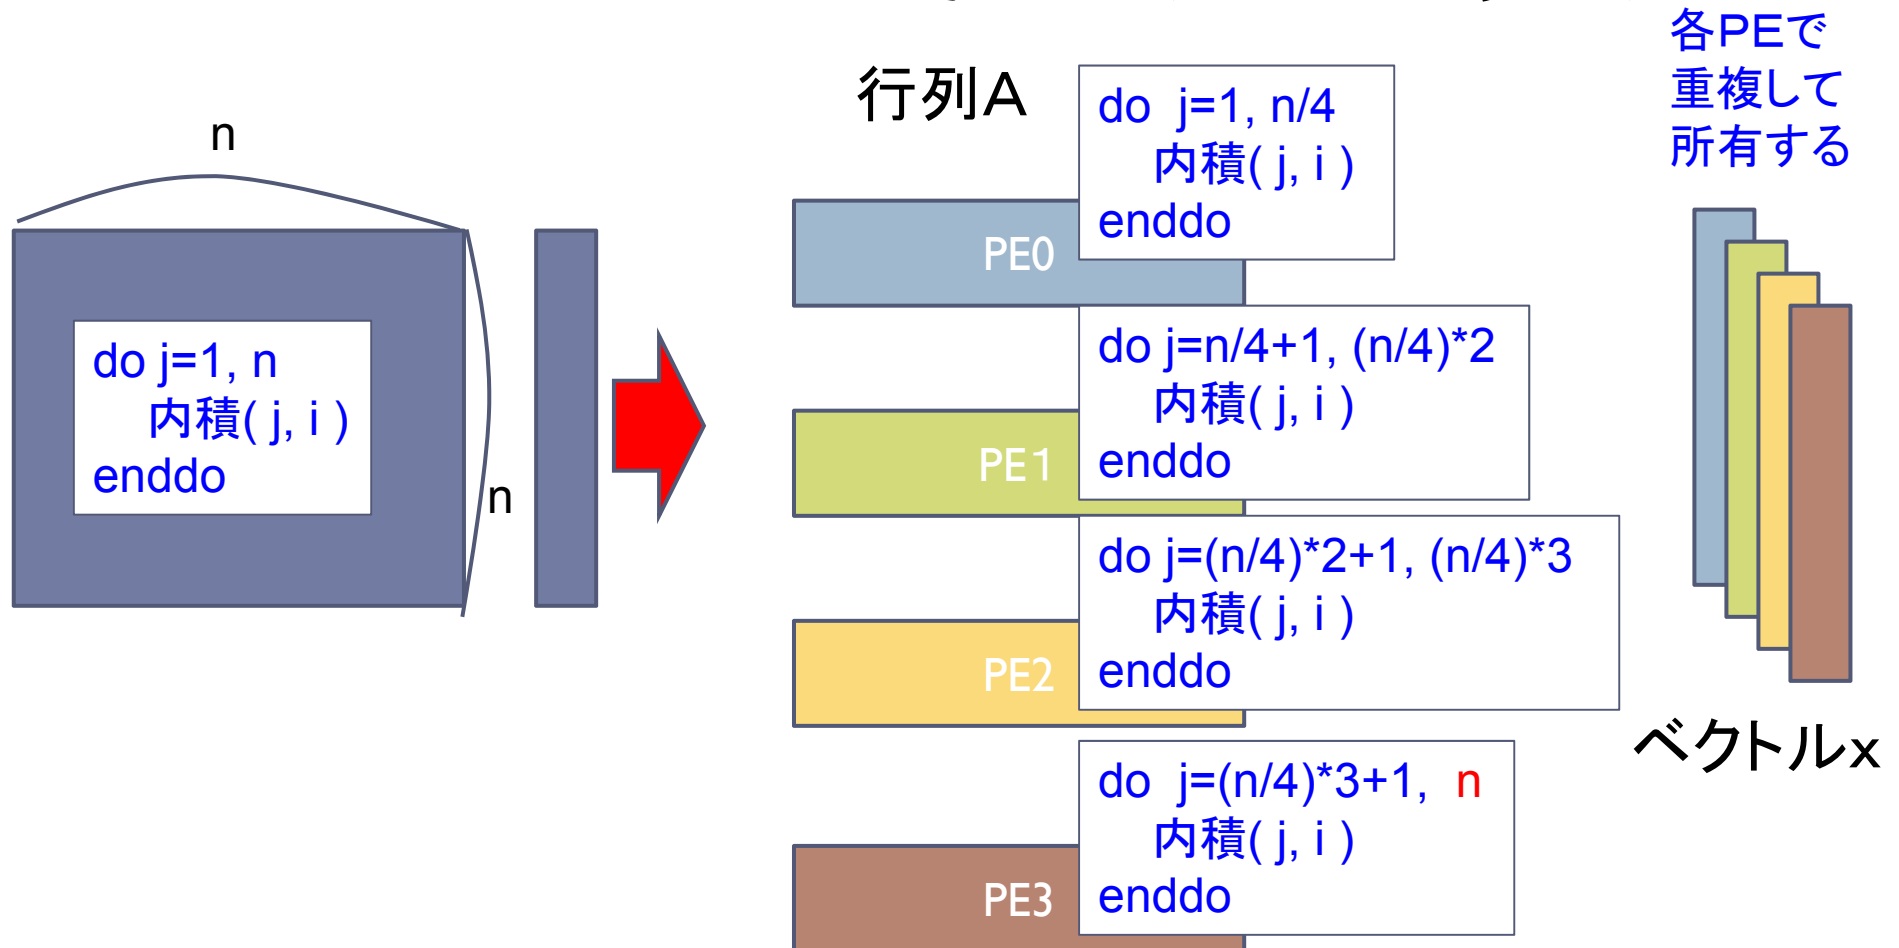


初心者が注意すること

- ▶ 各PEでは、**独立した配列が個別に確保**されます。

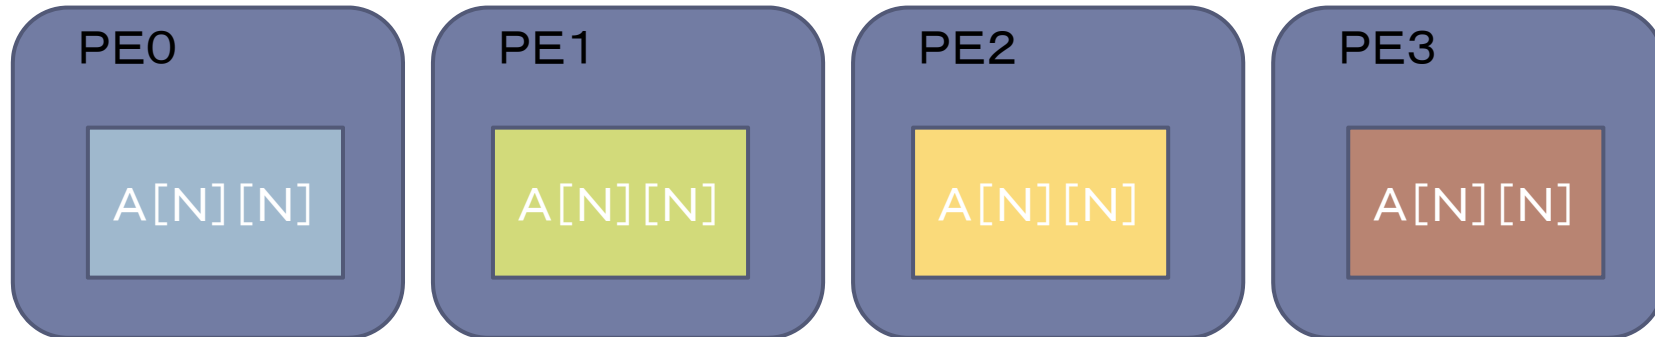

- ▶ myid変数は、MPI_Comm_rank()関数が呼ばれた段階で、**各PE固有の値**になっています。

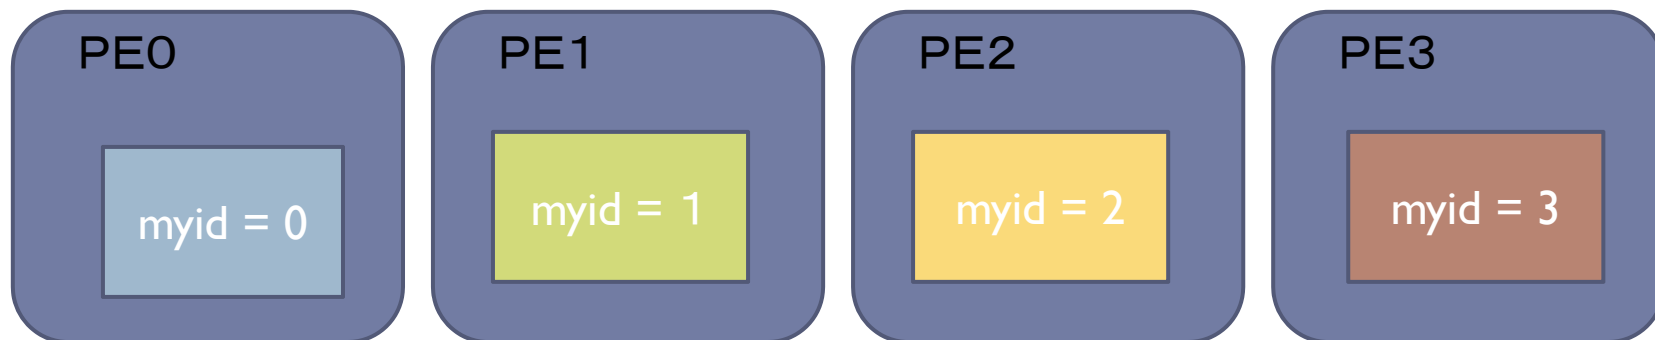

並列化の方針（C言語）

1. 全PEで行列Aを $N \times N$ の大きさ、ベクトル x 、 y を N の大きさ、確保してよいとする。
2. 各PEは、担当の範囲のみ計算するように、ループの開始値と終了値を変更する。

- ▶ ブロック分散方式では、以下になる。
(n が numprocs で割り切れる場合)

```
ib = n / numprocs;  
for ( j=myid*ib; j<(myid+1)*ib; j++) { ... }
```

3. (2の並列化が完全に終了したら)各PEで担当のデータ部分しか行列を確保しないように変更する。
 - ▶ 上記のループは、以下のようになる。
for (j=0; j<ib; j++) { ... }

並列化の方針（Fortran言語）

1. 全PEで行列Aを $N \times N$ の大きさ、ベクトル x 、 y を N の大きさ、確保してよいとする。
2. 各PEは、担当の範囲のみ計算するように、ループの開始値と終了値を変更する。

- ▶ ブロック分散方式では、以下になる。
(n が numprocs で割り切れる場合)

```
ib = n / numprocs
```


```
do j=myid*ib+1, (myid+1)*ib .... enddo
```

3. (2の並列化が完全に終了したら)各PEで担当のデータ部分しか行列を確保しないように変更する。
 - ▶ 上記のループは、以下のようになる。

```
do j=1, ib .... enddo
```

並列化の方針（行列-ベクトル積） （C言語）





▶ 全PEで $N \times N$ 行列を持つ場合

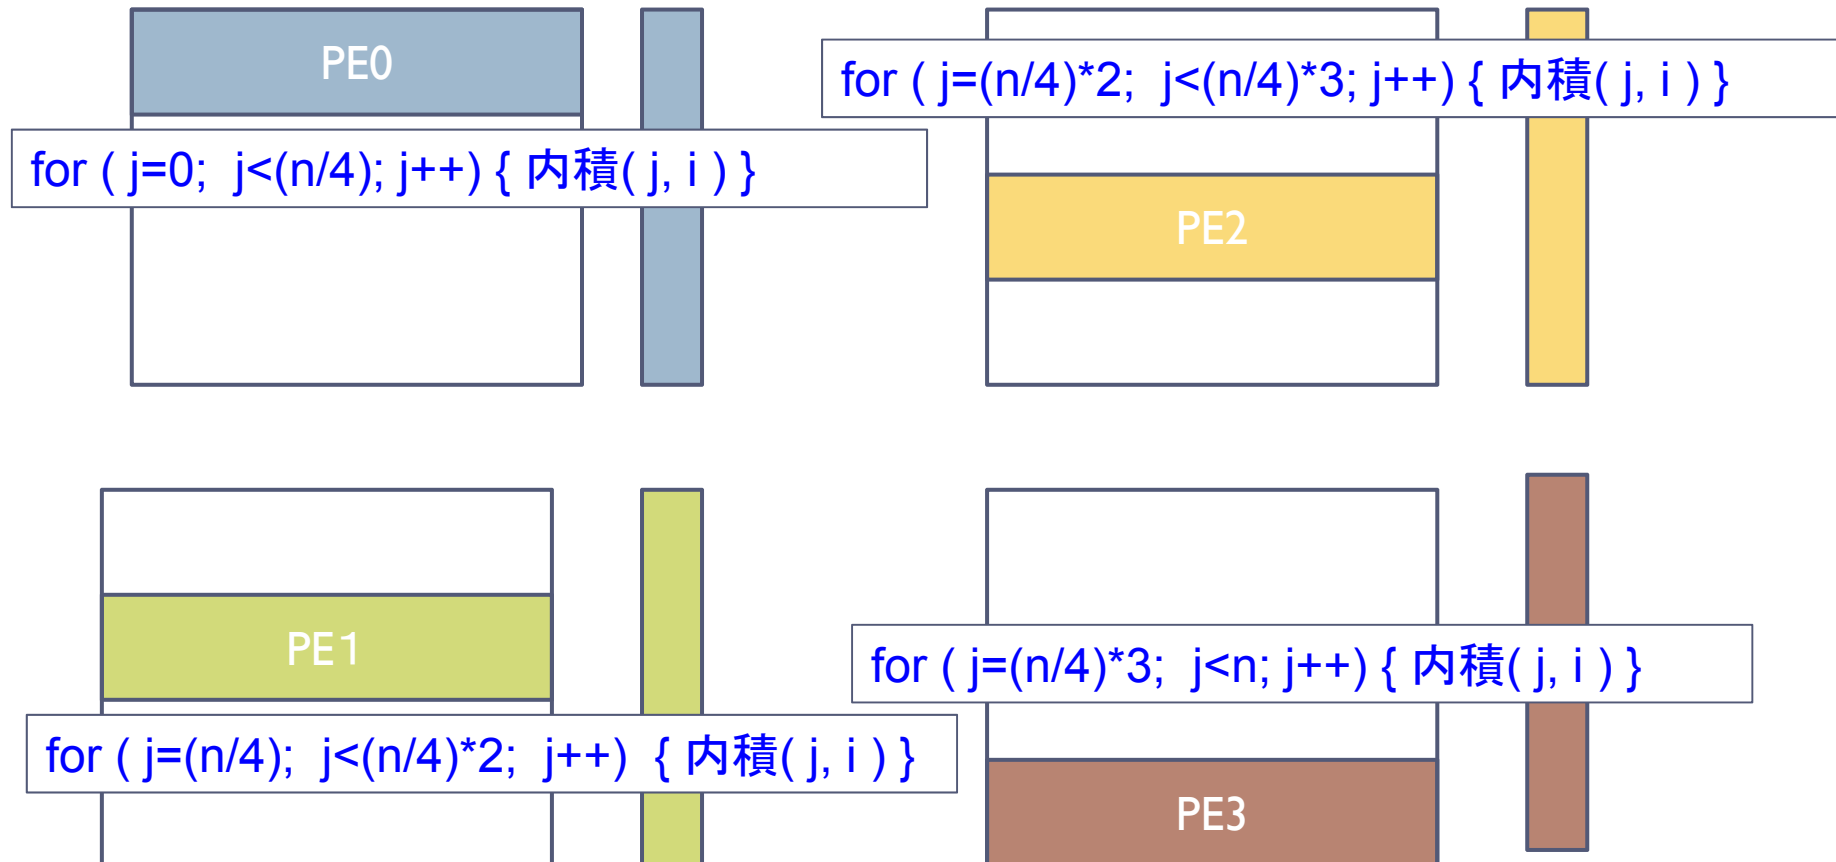

※各PEで使われない領域が出るが、担当範囲指定がしやすいので実装がしやすい。

並列化の方針（行列-ベクトル積） （Fortran 言語）


▶ 全PEで $N \times N$ 行列を持つ場合

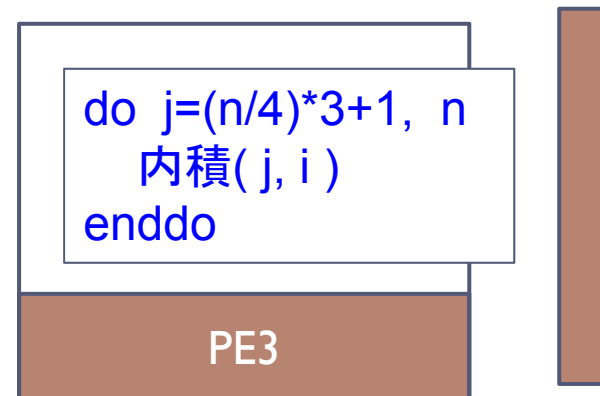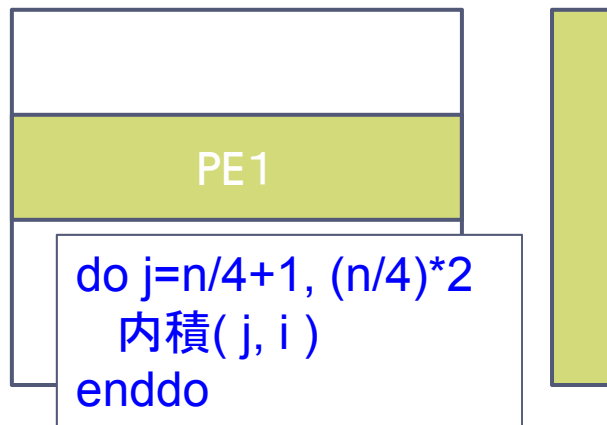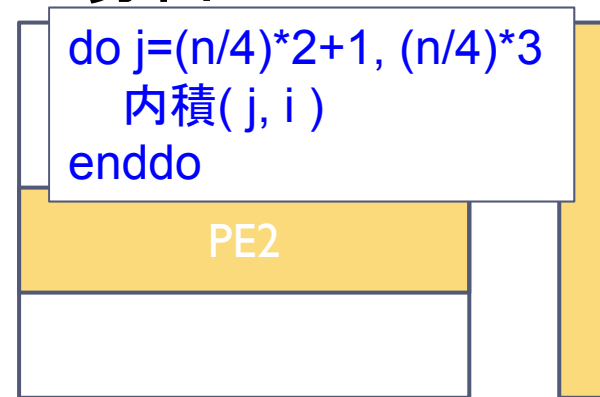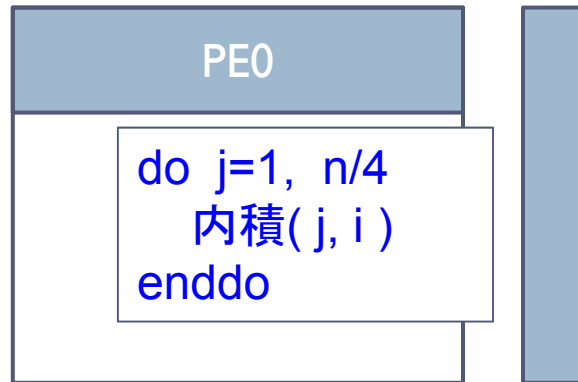

※各PEで使われない領域が出るが、担当範囲指定がしやすいので実装がしやすい。

並列化の方針（行列-ベクトル積）

- ▶ この方針では、 $y = Ax$ のベクトル y は、以下のように一部分しか計算されないことに注意！

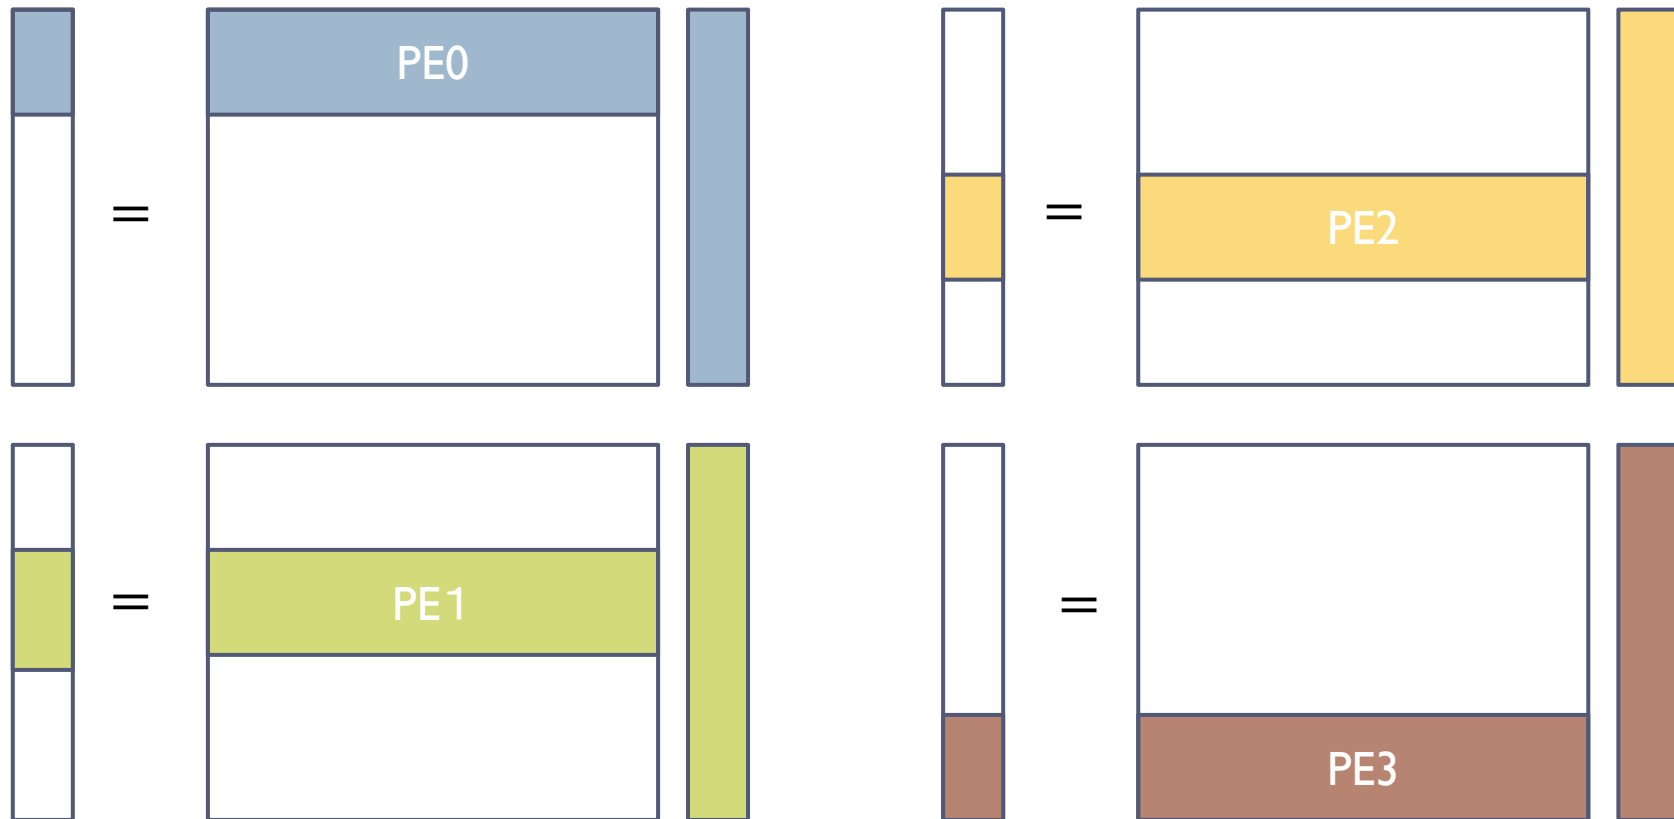

並列化時の注意

- ▶ 演習環境は、192PEです。
- ▶ 動作確認には、サンプルプログラムにあるデバック機能を利用しましょう。
- ▶ 並列化は、＜できた＞と思ってもバグっていることが多い！
- ▶ このサンプルでは、PE0がベクトル y の要素すべてを所有することが前提となっています。

出力結果を考慮して検証部分も並列化してください。

- ▶ N を小さくして、`printf`で結果(ベクトル y)を目視することも、デバックになります。しかし、 N を目視できないほど大きくする場合にバグることがあります。目視のみデバックは、経験上お勧めしません。
- ▶ 数学ライブラリ開発では、できるだけ数学(線形代数)の知識を利用した方法で、理論的な解と結果を検証することをお勧めします。

発展実装（NがPE数で割切れない時）

- ▶ NがPE数の192で割り切れない場合
 - ▶ 配列確保: $A[N/192 + (N - (N/192) * 192)]$
 - ▶ ループ終了値: PE191のみ終了値がnとなるように実装

```
ib = n / numprocs;  
if ( myid == (numprocs - 1) ) {  
    i_end = n;  
} else {  
    i_end = (myid+1)*ib;  
}  
for ( i=myid*ib; i<i_end; i++) { ... }
```

発展実装（担当データしか持たない時）

- ▶ 担当データ分しか所有しない場合
 - ▶ 各PEが、ローカルインデックス ($0 \sim n/192$ 、もしくは $0 \sim (n/192 + (N - (N/192) * 192))$) のほかに、各PEが所有するデータのグローバルインデックス ($0 \sim n$) を知る必要がある。
 - ベクトルxデータを集めた後、ベクトルxデータにアクセスする際
 - A、y: ローカルインデックスでアクセス
 - x: グローバルインデックスでアクセス
 - ▶ ブロック分散なら簡単。
 - ▶ サイクリック分散だと、ちょっと工夫がいる。
 - モジュロ関数 ($a \% b$) を利用する。

レポート課題

1. [L10] 行列-ベクトル積において、列方式、および行方式の性能を比較し、考察せよ。なお、並列化する必要はない。
2. [L10] サンプルプログラムを並列化せよ。このとき、行列Aおよびベクトルx、yのデータは、全PEで $N \times N$ のサイズを確保してよい。
3. [L15] サンプルプログラムを並列化せよ。このとき、行列Aおよびベクトルxは、初期状態では、各PEに割り当てられた分の領域しか確保してはいけない。

(すなわち、逐次のメモリ量の1/192とすること。
ただし、並列化のための作業領域分は除く。)

問題のレベルに関する記述:

- L00: きわめて簡単な問題。
 - L10: ちょっと考えればわかる問題。
 - L20: 標準的な問題。
 - L30: 数時間程度必要とする問題。
 - L40: 数週間程度必要とする問題。複雑な実装を必要とする。
 - L50: 数か月程度必要とする問題。未解決問題を含む。
- ※L40以上は、論文を出版するに値する問題。

レポート課題

4. [L20] サンプルプログラムを並列化したうえで、
ピュアMPI実行、および、ハイブリッドMPI実行で
性能が異なるか、実験環境(12ノード、192コア)を
駆使して、性能評価せよ。
- ▶ 1ノードあたり、12MPI実行、1MPI+16スレッド実行、
2MPI+8スレッド実行、4MPI+4スレッド実行など、
組み合わせが多くある。

来週へつづく

べき乗法